Gens ace TATTU

全新G-Tech技术

G-Tech



1 内置芯片

这是来自格瑞普独家的设计专利，以最高品质标准制造而成。G-Tech 芯片嵌入于平衡充插头中，使 G-Tech 生态的电池和充电器之间能够进行智能互联和通信。

2 即插即充

G-Tech生态产品会自动匹配，当电池和充电器连接，无需设置电池类型、电流、电压等参数，便可自动充电。极致便捷的操作，可提高效率，增强用户的使用体验。

3 智能充电

连接 G-Tech 后，电池充电参数将自动匹配、识别和显示所有电池信息，例如：电池循环、电压、容量等信息。充电器将自动优化充电参数，提高充电安全及延长电池寿命。

全新生态　智能芯片　独家设计　安全便捷

IMARS mini



产品参数

最大 充电功率	60W	电池电压异常报警	有
输入电压	DC 5-20V	支持的电池类型	Lipo/LiHv/LiFe(2~4S), NiMH(2-12S)
最大 输入电流	DC 3A	工作温度	0℃~40℃
平衡电流	0.4A/Cell X 2	储存温度	-20℃~60℃
尺寸	85x55x21 mm	输入接口	QC/PD/BC1.2/USB-C V1.4/ SDP/CDP/DCP/Apple 5V/2.4A (不支持5V/1A适配器输入)
最大存储功率	3W放电，60W充电	净重	64g
充电电流	1-5A，最大充电电流5A(自动调整)		

IMARS S100



产品参数

产品型号	IMARS S100	功能	充电/放电/储存/平衡等
重量	约310克	充电功率	100W（最大）
尺寸	139.8*83*40mm	充电电流	10A（最大）
输入电压	100V~240VAC	放电功率	5W（最大）
输入电流	50 ~ 60Hz ~ 1.5A	放电电流	0.4A（最大）
输出电压	27V（最大）	输入连接器	AC
通道	单个	输出连接器	XT60
电池类型	2~6S(LiPo/Li-Ion/LiHV/LiFe) 4~18s(NiMH)		

深圳市格瑞普电池有限公司
0755-88376378

格氏电池抖音号　格氏官方微信号　格氏电池公众号

IMARS D300 PLUS 智能充电器

G-Tech技术 / 即插即充 / 实时信息显示 / 兼容性

产品参数

通道	2	电池类型	LiPo/Li-Ion/LiHV/LiFe
充电功率	AC 300W, DC 2X350W	电池串数	1-6S
输出接口	XT60PW-M	输入电压	AC100V-240V, DC7-30V
充电电流	最大16A	输入电流	DC-34A
显示屏	2.4 inch IPS 阳光屏	平衡电流	1.2A/CellX2
工作温度	0-65°C	储存温度	-20-60°C
尺寸	145x76x62mm	重量	约530g



IMARS D1000 PLUS 智能充电器

轻巧便携 / G-Tech技术 / 智能识别 / 即插即充双通道 / 实时监控全面保护

产品参数

型号名	iMars D1000 Plus	电池类型	LiPo/LiFe/LiHv/Li-Ion
输入电压	AC100-240V 50/60Hz	电池串数	1-7S
输出电压	DC 0-32V	放电功率	最大70Wx2
充电电流	0.1-25A	放电电流	0.1-8A
输出功率	500Wx2	工作温度	0~60°C
平衡电流	最大2Ax3/Cell	存储温度	-20~60°C
尺寸	186x171x95mm	重量	约1.7kg



TA300 智能充电器


8通道充电 / G-Tech技术 / 功率智能分配 / 300W输出功率

产品参数

型号名	TA300	工作模式	充电、储存模式
输入电压	AC100-240V 50/60Hz	工作温度	0~45°C
输出电压	最大17.4V	存储温度	-20~60°C
充电电流	最大2A	尺寸	161.3x95x58.7mm
充电功率	每通道30WX8	重量	约550g
电池类型	非G-Tech电池支持LiPo/LiHV(2-4S),G-Tech智能电池自动识别电池类型		



ICHECK B36

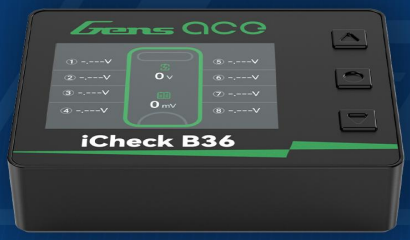

产品参数

放电插头/Connector	USB-A Port USB-C Port
平衡头串数/Supported Battery	1-8S
重量/Weight(g)	75
零售价/Price	¥168

S10 智能充电器

G-Tech技术
即插即充
小巧便携



产品参数

放电插头/Connector	G-tech平衡插*4 G-tech Balance Connector *4
平衡头串数/Supported Battery	2-3S
重量/Weight(g)	23
零售价/Price	¥68

S60 智能充电器

G-Tech技术
即插即用
实时信息显示



产品参数

放电插头/Connector	XT60
平衡头串数/Supported Battery	2-4S
重量/Weight(g)	170
零售价/Price	¥149

TA500 智能充电器

G-Tech技术
即插即充
实时信息显示



产品参数

放电插头/Connector	XT30*6
平衡头串数/Supported Battery	2-4S
重量/Weight(g)	930±30
零售价/Price	¥719

TA500Q 智能充电器

G-Tech技术 / 单通道15A大电流输出 / 即插即充 / 支持快慢充

扫码查看详情



产品参数

放电插头/Connector	XT60*4
平衡头串数/Supported Battery	2-6S
重量/Weight(g)	1030±30
零售价/Price	¥839